

INTAN

1 | Korelasi Sifat Fisik-Sifat Mekanis Lempung Bobonaro Di Timor, Serta Implikasinya Dalam Pekerjaan Geoteknik



12 | Identifikasi Jarak Aman Terhadap Lereng Disposol

19 | Studi Rekomendasi Metode Penggalian Berdasarkan Pendekatan Kriteria Pettifer Dan Fookes 1994 Pada Perencanaan Ruas Jalan Trans Papua Wasior-Nabire

29 | Sifat Kimia Tanah Pada Tambang Pasir Kuarsa Dalam Kegiatan Pra Reklamasi Kepulauan Riau

38 | Korelasi Nilai Kuat Tekan Uniaksial Dan Modulus Elastic Berdasarkan Parameter Sifat Fisik Dan Point Load Batu Gamping Di Kabupaten Gunung Kidul

48 | Analisis Densitas Dan Laju Pembakaran Briket Berdasarkan Komposisi Bahan Penyusun Kulit Kacang Tanah Dan Tempurung Kelapa

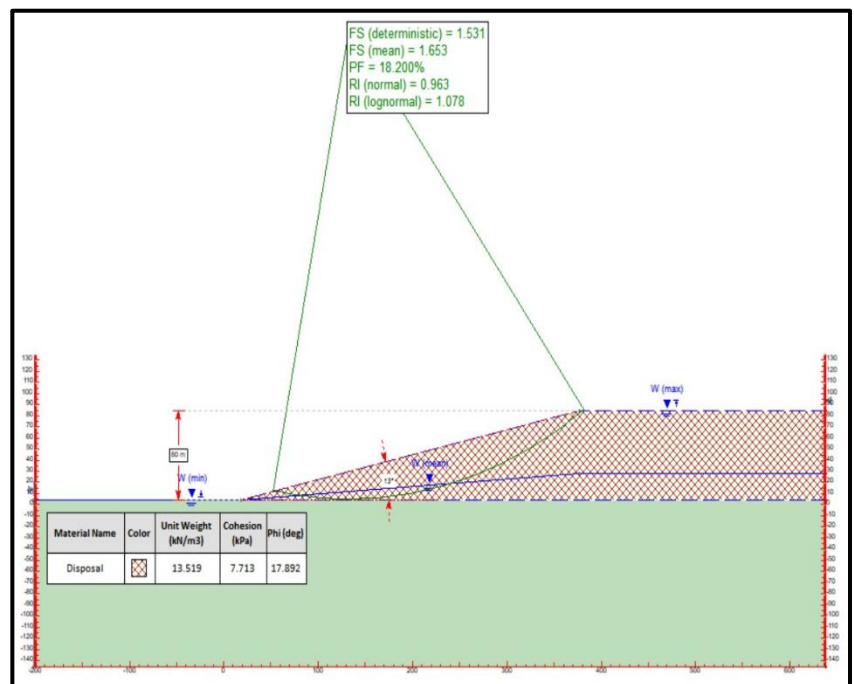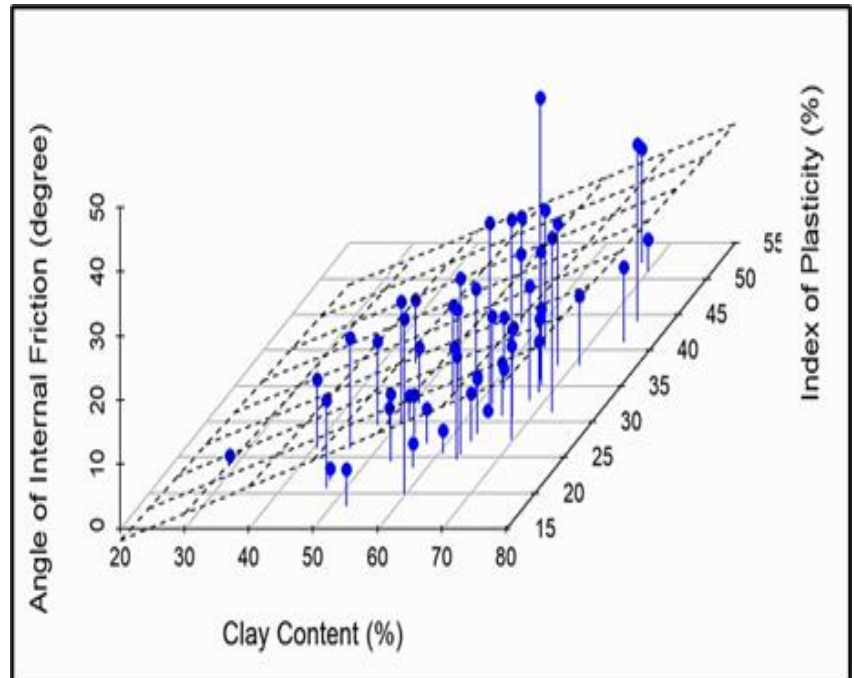

Diterbitkan oleh:
Program Studi S1 Teknik Pertambangan
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan
Universitas Papua
Manokwari

INTAN

Jurnal Penelitian Tambang

ISSN 2655-3473

Volume 6 Nomor 1, Mei 2023 Halaman 1 - 53

INTAN Jurnal Penelitian Tambang diterbitkan oleh Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Universitas Papua di Manokwari sebagai media untuk menyalurkan pemahaman tentang aspek-aspek sains, teknologi, ekonomi, sosial dan lingkungan dari dunia pertambangan berupa hasil penelitian lapangan atau laboratorium maupun studi pustaka. Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Mei dan November.

Redaksi menerima naskah yang belum pernah diterbitkan dalam media lain dari dosen, peneliti, mahasiswa maupun praktisi dengan ketentuan penulisan seperti tercantum pada halaman belakang (petunjuk penulisan). Naskah yang masuk akan dievaluasi dan disunting untuk keseragaman format, istilah dan tata cara lainnya

Penanggung Jawab

Juanita R. Horman, S.T., M.T.

Tim Editor

Jance Murdjani Supit, S.T., M.Eng.

Agustinus Denny Unggul Raharjo, S.T., MOGE.

Marcus R. Maspaitella, S.P., M.AgriCom.

Sekretariat

Arif Setiawan, S.T., M.T.

Ismiyati, S.T., M.T.

Rustam Kamoda, S.T., M.T.

Louis Hermanus Lamma, S.T., M.T.

Andrew Federico Karubaba, S.T., M.T.

Firwansyah Aras, S.T.

Desain Grafis

Karmila Laitupa, S.T., M.T.

Aldi Fariz Valderama, S.T., M.Sc.

Mitra Bestari

Ir. Hasywir Thaib Siri, M.Sc.

Dr. Tedy Agung Cahyadi, S.T., M.T., IPM.

Prof. Dr. Zubair Saing, S.T., M.T.

Dr. Eng. Fadhila Achmadi Rosyid, S.T., M.T.

Wildan Tri Koesmawardani, S.T., M.T.

ALAMAT SEKRETARIAT INTAN JURNAL PENELITIAN TAMBANG: Program Studi S1 Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTPP) Universitas Papua, Gedung Teknik, Jalan Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat. Telepon: 085249871074
Website: jurnal-intan.ac.id/index.php/intan

INTAN

Jurnal Penelitian Tambang

DAFTAR ISI

1 - 11 | Korelasi Sifat Fisik-Sifat Mekanis Lempung Bobonaro Di Timor, Serta Implikasinya Dalam Pekerjaan Geoteknik
Adept T. Titu-Eki, Nugraha K. F. Dethan

12 - 18 | Identifikasi Jarak Aman Terhadap Lereng Disposol
Abdul Jalil, Risal Gunawan, Eko Wicaksono, Waterman Sulisyana Bargawa

19 - 28 | Studi Rekomendasi Metode Penggalian Berdasarkan Pendekatan Kriteria Pettifer Dan Fookes 1994 Pada Perencanaan Ruas Jalan Trans Papua Wasior-Nabire
Arif Setiawan, Sampary William Wakum, Ismiyati, Louis Hermanus Lamma

29 - 37 | Sifat Kimia Tanah Pada Tambang Pasir Kuarsa Dalam Kegiatan Pra Reklamasi Kepulauan Riau
Dita Irwanti Pratiwi, Mohammad Nurcholis

38 - 47 | Korelasi Nilai Kuat Tekan Uniaksial Dan Modulus Elastic Berdasarkan Parameter Sifat Fisik Dan Point Load Batu Gamping Di Kabupaten Gunung Kidul
Albertus Juvensius Pontus, Revia Oktaviani, Tommy Trides

48 - 53 | Analisis Densitas Dan Laju Pembakaran Briket Berdasarkan Komposisi Bahan Penyusun Kulit Kacang Tanah Dan Tempurung Kelapa
Yusraida Khairani Dalimuthe, Djoko Sulistyanto, Syamsul Irham, Thariq Madani, Teuku Ananda Rizky

ANALISIS DENSITAS DAN LAJU PEMBAKARAN BRIKET BERDASARKAN KOMPOSISI BAHAN PENYUSUN KULIT KACANG TANAH DAN TEMPURUNG KELAPA

Yusraida Khairani Dalimuthe^{1*}, Djoko Sulistyanto², Syamsul Irham³, Thariq Madani⁴,
Teuku Ananda Rizky⁵

^{1*, 2, 3, 4, 5} Jurusan Teknik Perminyakan, Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi, Universitas Trisakti
Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat
Tlp./Fax: (62-21) 566 3232/ (62-21) 5671 356

(*)Penulis korespondensi: yusraida@trisakti.ac.id

Received : Februari 2023; Accepted: Mei 2023; Published : Mei 2023

Abstract

The study's purpose was to analyze the density value and the burning rate of briquettes made from a combination of peanut shell and coconut shell ingredients with a fixed amount of starch adhesive concentration. The briquette making involves processing peanut shells and coconut shells, grinding and 60 mesh sifting, mixing with adhesive, printing, and drying in an oven (1200C for ± 30 minutes). The samples tested were the composition of peanut shells (K) and coconut shells (T). The combination of two briquette materials has the same mass of 100 gr for each sample. The samples were made with several compositions, namely K1 (T = 90, K = 10), K2 (T = 80, K = 20), K3 (T = 70, K = 30), K4 (T = 60, K = 40), K5 (T = 50, K = 50), K6 (T = 40, K = 60), K7 (T = 30, K = 70). The results showed that the highest density value was obtained from the K7 composition, which means it is composed of 30 gr coconut shell and 70 gr peanut shell with a density value of 0.292 gr/cm³ and the lowest density value obtained from the K3 composition, which means it is composed of 70 gr coconut shell and 30 grams of peanut skin with a density value of 0.170 gr/cm³. The longest flame time of the briquettes, until they go out and turn into ashes, is obtained from composition K1, which means it is composed of 90 grams of coconut shell and 10 grams of peanut shell with a flame time of 88 minutes, and the shortest time of the burning of briquettes until it goes out and turns into ashes is obtained from composition K5 which composed of 50 grams of coconut shell and 50 grams of peanut shell with a burning time of 57 minutes. The longest burning rate of briquettes, until they were extinguished and turned into ashes, was obtained from samples K3 and K5 with a burning rate of 125.6 cm³/minute, then the shortest burning rate of briquettes until they were extinguished and turned into ashes was obtained from samples K4 with a burning rate of 108.518 cm³/minute.

Keywords: Alternative energy, Biomass, Briquettes, Coconut shell, Peanut shell

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai densitas serta laju pembakaran briket yang dibuat dari kombinasi bahan penyusun kulit kacang tanah dan tempurung kelapa dengan konsentrasi jumlah perekat kanji tetap. Pembuatan briket melalui tahapan pengurangan kulit kacang tanah dan tempurung kelapa, penggilingan dan pengayakan 60 mesh, pencampuran dengan perekat, pencetakan dan pengeringan dengan oven (120°C selama ± 30 menit). Sampel yang diuji adalah komposisi kulit kacang tanah (K) dan tempurung kelapa (T) dimana perpaduan kedua komposisi bahan briket diasumsikan memiliki massa yang sama yaitu 100 gr untuk setiap sampel. Adapun sampel yang dibuat dengan beberapa komposisi yaitu K1 (T = 90, K = 10), K2 (T = 80, K = 20), K3 (T = 70, K = 30), K4 (T = 60, K = 40), K5 (T = 50, K = 50), K6 (T = 40, K = 60), K7 (T = 30, K = 70). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai densitas tertinggi briket didapat dari komposisi K7 yang berarti tersusun atas 30 gr tempurung kelapa dan 70 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas 0,292 gr/cm³, serta nilai densitas terendah didapat dari komposisi K3 yang berarti tersusun atas 70 gr tempurung kelapa dan 30 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas 0,170 gr/cm³. Waktu nyala briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K1 yang berarti tersusun atas 90 gr tempurung kelapa dan 10 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 88 menit, dan waktu nyala briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K5 yang tersusun atas 50 gr tempurung kelapa dan 50 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 57 menit. Laju pembakaran briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K3 dan K5 dengan laju pembakaran 125,6 cm³/menit, kemudian laju pembakaran briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K4 dengan laju pembakaran 108,518 cm³/menit.

Kata kunci: energi alternatif, biomas, briket, limbah tempurung kelapa, limbah kulit kacang tanah

PENDAHULUAN

Masalah energi masih menjadi masalah yang paling serius dari sekian banyak masalah yang dihadapi negeri ini. Adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, permintaan energi juga meningkat. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, konsumsi energi final (termasuk biomassa) meningkat antara tahun 2000 dan 2012 dari 764 juta BOE pada tahun 2000 menjadi 1.079 juta BOE pada tahun 2012, atau rata-rata 2,91% per tahun. Sektor industri (34,8%) memiliki porsi konsumsi energi terbesar pada tahun 2012, diikuti oleh sektor domestik (30,7%), transportasi (28,8%), perdagangan (3,3%) dan lain-lain (2,4%) (Sugiono, 2014).

Seperti diketahui, minyak yang mendominasi pasokan energi primer Indonesia semakin terbatas, mahal dan tidak terbarukan, sementara batu bara juga gas bumi yang pemakaiannya belum maksimal untuk konsumsi dalam negeri sehingga mendorong peningkatan penggunaan bahan bakar lainnya yang pengembangannya dapat diperbaharui seperti sumber energi alternatif.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai briket sebagai sumber energi alternatif, seperti penelitian Iskandar dan Poerwanto (2015), yang mengidentifikasi nilai kalor dan waktu nyala berdasarkan kombinasi ukuran partikel dan kuat tekan biobriket. dimana kalor tertinggi diperoleh dari partikel berukuran 35 *mesh* serta gaya tekan 6 kg dengan nilai 7624,00 kkal/g, sedangkan yang memiliki waktu nyala terlama yaitu ukuran partikel 40 *mesh* dengan gaya tekan 6 kg sebesar 67,64 menit. Titik optimum ada pada partikel berukuran 34,93 *mesh* juga kuat tekan 4,57 kg yang mana nilai kalornya 7098,14 kkal/g dan lama waktu nyalanya adalah 63,2723 menit. Maka kesimpulannya adalah ukuran partikel serta kuat tekan tidak mempengaruhi nilai kalor, namun mempengaruhi durasi nyala api.

Selain itu, penelitian S. Jamilatun (2008) meneliti sifat pengapian dan pembakaran briket *biomassa*, briket arang dan arang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batok kelapa memiliki lama nyala terlama yaitu 116 menit dengan laju pembakaran 126,6 g/detik. dan kalor tertinggi adalah 5779,11 kal/g. Semua jenis briket yang diuji membutuhkan waktu 5-7 menit untuk mendidihkan air sebanyak 1 liter. Dibandingkan dengan briket arang dengan nilai kalor 6.058 kal/g dan arang dengan nilai kalor 3.583 kal/g, briket tempurung kelapa cukup baik untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

M.E.D. Tana dkk (2021) mempelajari akibat variasi tekanan serta ukuran briket sekam padi terhadap suhu dan lama nyala. Dari penelitian ini diketahui bahwa variasi tekanan kompresi berpengaruh terhadap karakter nyala api serta dimensi pembakaran briket sekam padi. Temperatur tertinggi yang diukur adalah 749 °C dengan ukuran briket 1,5 inci dan tekanan kompresi 0,2 MPa.

Durasi nyala terpanjang 18 menit juga dicapai dalam pengukuran ini.

Selain itu, penelitian terkait lainnya oleh Azhary dkk., (2011) menemukan bahwa briket dengan 10% serbuk kayu: tempurung kelapa 90% terbukti menjadi kondisi optimal karena memberikan hasil terbaik dengan kadar air 10,25%; kadar abu 2,72%; kadar zat terbang 29,63%; kadar karbon tetap 57,40%; nilai kalor 6504 kal/g dan kandungan sulfur 0,08%.

Penelitian yang dilakukan oleh Asri dkk., (2017) tentang analisis kualitas briket serbuk gergaji yang ditambahkan tempurung kelapa didapat bahwa dengan ditamabkannya tempurung kelapa dapat menambah kualitas briket arang serbuk gergaji yang terbentuk, yang memberikan nilai kalori terendah pada briket 100% serbuk gergaji tanpa penambahan tempurung kelapa yaitu 5622,72 kal/gr, dan nilai kalori tertinggi terdapat pada konsentrasi campuran serbuk gergaji dan tempurung kelapa (40:60)% yaitu 7386,48 kal/g.

Luksi dan Cahyo (2015) melakukan penelitian terkait briket untuk mengetahui akibat dari suhu pengeringan briket serbuk gergaji juga pati kepada kuat tekan. Paling baik dengan kompresi tinggi hingga pecah (hancur) pada 750 psi. Proses perbedaan temperatur pemanasan secara signifikan mempengaruhi hasil uji kompresi produk.

Selain itu, penelitian karakterisasi biobriket juga dilakukan oleh Otong dan Sri (2017) tentang biobriket yang berasal dari kayu cempaka, jati dan surin secara berturut-turut dan biobriket dari kayu cempaka, jati dan surin yang dicampur dengan tempurung kelapa dengan komposisi 50%:50% selanjutnya lem pati digunakan sebagai perekat. Hasil karakterisasi nilai kalor diperoleh nilai kalor rata-rata biobriket serbuk gergaji sebesar 4426 kal/g dan nilai kalor rata-rata biobriket serbuk gergaji yang dicampur dengan biobriket tempurung kelapa sebesar 5415,2 kal/g. Penambahan tempurung kelapa meningkatkan nilai kalori.

Muh, A. dan Hernawati (2020) melakukan penelitian pembuatan briket untuk bahan bakar alternatif melalui pirolisis batubara serta serbuk gergaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalor *biomassa* dari serbuk gergaji bernilai 6603,4 kal/g lebih tinggi. Arang 6600,2 kal/g dan laju pembakaran briket menunjukkan bahwa *biomassa* mempercepat pembakaran.

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini dibahas sumber energi alternatif yang biasa dibuat untuk menghasilkan briket salah satunya bersumber dari limbah serbuk gergaji serta tempurung kelapa dengan berbagai komposisi yang telah ditetapkan untuk melihat komposisi mana yang menghasilkan nilai densitas tertinggi dan waktu nyala briket terlama.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di laboratorium.

Bahan dan Alat

Bahan

Adapun bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Air
2. Tepung kanji
3. Serbuk gergaji
4. Tempurung kelapa

Alat

Adapun alat-alat yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni:

1. Tungku pengarangan
2. Sekop kecil
3. Lumpang dan alu
4. Ember dan baskom
5. Gelas ukur
6. Kayu pengaduk
7. Timbangan
8. Cetakan briket
9. Oven
10. Label nama
11. Alat tulis
12. *Shave seckher*

Prosedur Penelitian

Proses kerja penelitian ini meliputi pengeringan, karbonisasi, penggilingan dan penyaringan bahan baku, pencampuran bahan perekat, pengepresan, pencetakan, pengeringan serta penentuan densitas dan waktu nyala briket. Langkah-langkah kerjanya ditunjukkan pada Gambar 1.

1. Pengeringan Bahan Baku

Proses ini bertujuan untuk membersihkan bubuk tempurung kelapa dan serbuk gergaji dari kontaminan seperti serat, tanah dan kotoran lain yang menempel pada tempurung. Selanjutnya cangkang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan proses produksi. Tempurung kelapa dan serbuk gergaji kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air pada tempurung.


2. Karbonisasi (pengarangan)

Bahan kering berupa batok kelapa dan serbuk gergaji dimasukkan ke dalam oven secara terpisah dan sedikit demi sedikit. Kemudian bahan tersebut dipancing dengan api. Setelah material menjadi karbon, material tersebut dikeluarkan dari tungku.

3. Pengeringan Bahan Baku

Proses ini bertujuan untuk membersihkan bubuk tempurung kelapa dan serbuk gergaji dari kontaminan seperti serat, tanah dan kotoran lain yang menempel pada tempurung. Selanjutnya cangkang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan proses produksi.

Tempurung kelapa dan serbuk gergaji kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air pada tempurung.

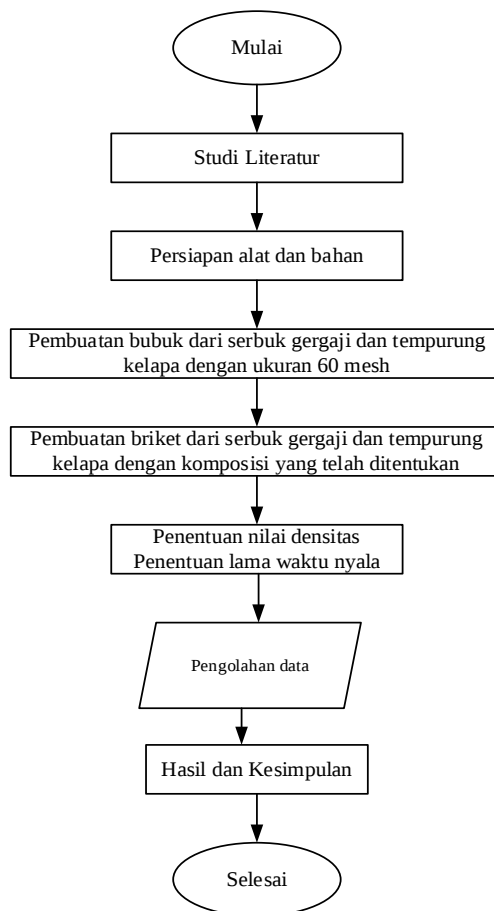

Gambar 1. Flowchart Penelitian

4. Pengeringan Bahan Baku

Proses ini bertujuan untuk membersihkan bubuk tempurung kelapa dan serbuk gergaji dari kontaminan seperti serat, tanah dan kotoran lain yang menempel pada tempurung. Selanjutnya cangkang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan proses produksi. Tempurung kelapa dan serbuk gergaji kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air pada tempurung.

5. Karbonisasi (pengarangan)

Bahan kering berupa batok kelapa dan serbuk gergaji dimasukkan ke dalam oven secara terpisah dan sedikit demi sedikit. Kemudian bahan tersebut dipancing dengan api. Setelah material menjadi karbon, material tersebut dikeluarkan dari tungku.

6. Penggilingan dan penyaringan

Arang yang terbentuk dari proses sebelumnya kemudian dihaluskan dengan lumpang dan alu menjadi bubuk arang, yang kemudian diayak untuk menghasilkan bubuk arang dari serbuk gergaji serta tempurung kelapa masing-masing 60 mesh sesuai SNI. 01-6235-2000.

7. Pencampuran dengan bahan perekatka

Lem pati diperoleh dengan merebus kanji yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1:4 hingga membentuk gel. Kemudian gel tepung kanji dicampur rata dengan tepung arang tempurung kelapa (T) dan serbuk gergaji (S) hingga 40% dari gabungan *massa* antara campuran T dan S hingga membentuk pasta. Dengan menggabungkan berbagai jenis bahan untuk menghasilkan briket (batok kelapa dan serbuk gergaji) untuk komposisi tertentu, tujuannya adalah guna melihat pengaruh gabungan dari komposisi bahan terhadap kerapatan briket dan lama nyala. Kombinasi kedua komposisi bahan briket tersebut diasumsikan memiliki *massa* yang sama yaitu 100 gram untuk setiap sampel.

Adapun komposisi bahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel berdasarkan komposisi tempurung kelapa dan serbuk gergaji.

Sampel	Komposisi		Bahan Perekat (gr)
	T (gr)	S (gr)	
K1	90	10	40
K2	80	20	40
K3	70	30	40
K4	60	40	40
K5	50	50	40
K6	40	60	40
K7	30	70	40
K8	20	80	40
K9	10	90	40

8. Pencetakan dan Pengempaan

Adonan yang dihasilkan ditempatkan pada cetakan dari pipa PVC dengan diameter 6 cm kemudian dipress. Briket disusun sedemikian rupa sehingga briket menjadi lebih padat dan kuat.

9. Pengeringan

Briket yang dihasilkan selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu $1200^{\circ}\text{C} \pm 30$ menit. Densitas dan waktu pembakaran briket selanjutnya diuji.

2.3. Metode Analisis

1. Densitas

Pengujian dilakukan menggunakan metode pengukuran langsung dengan alat jangka sorong (caliper). Prosedur pengujiannya yaitu:

- 1) Mengukur spesimen (diameter dan panjang) pada awal keluar dari cetakan setelah dikeringkan dan menggunakan jangka sorong untuk menghitung volumenya.

- 2) Menimbang spesimen dan dicatat *massa* briket tersebut.

- 3) Menghitung densitas dengan membagi *massa* spesimen dengan volumenya.

2. Pengujian pembakaran (lama nyala briket)

Uji lama pembakaran briket dimulai ketika briket terbakar sampai menjadi abu.

Prosedur pengujiannya yaitu:

- 1) Menimbang briket yang mau diuji guna melihat berat kering briket.
- 2) Menyulut api pada briket dengan menggunakan mancis/korek api sebagai umpan untuk menyalakan api.
- 3) Mengukur lama nyala api dengan menggunakan stopwatch dan mencatatnya
- 4) Pengukuran terus dilakukan sampai briket menjadi abu, jika briket sudah menjadi abu maka pengujian pembakaran selesai.

3. Laju pembakaran briket

- 1) Menghitung volume briket
- 2) Menghitung waktu pembakaran briket dari nyala hingga padam menjadi abu
- 3) Membagi volume dengan waktu pembakaran


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Densitas

Adapun nilai densitas briket yang dibuat dari kulit kacang tanah dan tempurung kelapa dari berbagai komposisi dapat terlihat pada tabel 2 serta gambar 2.

Tabel 2. Densitas briket dari berbagai komposisi

Sampel	Komposisi			Densitas (gr/cm ³)
	T (gr)	K (gr)	Bahan Perekat (gr)	
K1	90	10	40	0,195
K2	80	20	40	0,256
K3	70	30	40	0,17
K4	60	40	40	0,237
K5	50	50	40	0,21
K6	40	60	40	0,241
K7	30	70	40	0,292

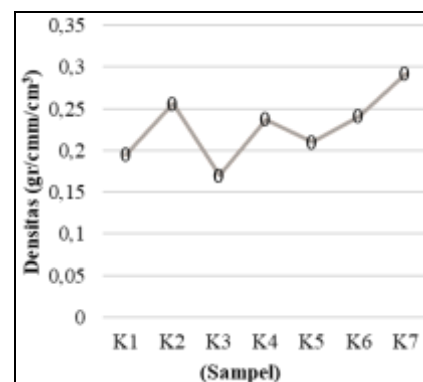

Gambar 2. Grafik densitas briket berdasarkan komposisi penyusunnya


Berdasarkan grafik pada gambar 2, terlihat bahwa nilai densitas tertinggi didapat dari komposisi K7 yang berarti tersusun atas 30 gr tempurung kelapa dan 70 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,292 \text{ gr/cm}^3$, serta nilai densitas terendah didapat dari komposisi K3 yang berarti tersusun atas 70 gr tempurung kelapa dan 30 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,170 \text{ gr/cm}^3$.

2. Uji pembakaran (lama nyala briket)

Lama waktu nyala briket berdasarkan nilai densitasnya dapat terlihat pada tabel 3 serta gambar 3.

Tabel 3. Waktu nyala briket berdasarkan nilai densitasnya

Sampel	Densitas (gr/cm^3)	Waktu nyala (menit)
K1	0,195	88
K2	0,256	86
K3	0,170	75
K4	0,237	75
K5	0,210	57
K6	0,241	82
K7	0,292	79

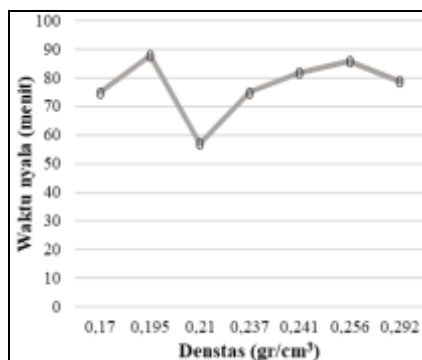

Gambar 3. Grafik waktu nyala briket berdasarkan nilai densitasnya

Gambar 3 merupakan grafik hubungan antara nilai densitas terhadap waktu nyala briket, dimana nilai densitas diurutkan berdasarkan nilai densitas terendah hingga tertinggi berdasarkan tabel 3. Berdasarkan grafik pada gambar 3, terlihat bahwa waktu nyala briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K1 yang berarti tersusun atas 90 gr tempurung kelapa dan 10 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 88 menit dimana nilai densitasnya adalah $0,195 \text{ gr/cm}^3$, dan waktu nyala briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K5 yang tersusun atas 50 gr tempurung kelapa dan 50 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 57 menit dengan nilai densitas $0,210 \text{ gr/cm}^3$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa briket dengan waktu nyala terlama dihasilkan dari densitas yang berada di area pertengahan bukan berada pada densitas terendah atau tertinggi, hal ini bisa jadi


disebabkan karena susunan antar partikel penyusun briket lebih renggang pada briket dengan densitas $0,195 \text{ gr/cm}^3$ dibanding densitas yang lainnya sehingga waktu nyalanya menjadi terlama, karena jika semakin rapat ikatan antar partikel maka bahan akan lebih mudah terbakar dengan cepat dibanding begitu pula sebaliknya.

3. Laju pembakaran briket

Laju pembakaran briket berdasarkan nilai volume dan lama waktu nyalanya dapat terlihat pada tabel 4 serta gambar 4.

Tabel 4. Laju pembakaran briket

Sampel	Volume (cm^3)	Waktu nyala (menit)	Laju pembakaran (cm^3/menit)
K1	122,5071	88	122,507
K2	110,98016	86	110,98
K3	125,6	75	125,6
K4	108,5184	75	108,518
K5	125,6	57	125,6
K6	117,75	82	117,75
K7	114,33996	79	114,339

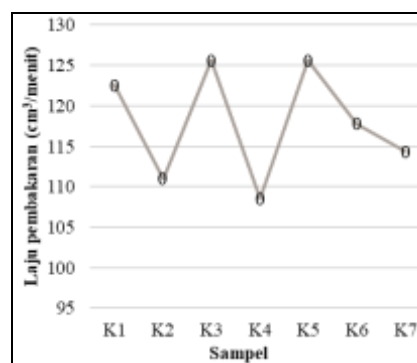

Gambar 4. Laju pembakaran briket

Laju pembakaran briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K3 dan K5 dengan laju pembakaran $125,6 \text{ cm}^3/\text{menit}$, dan $125,6 \text{ cm}^3/\text{menit}$, kemudian laju pembakaran briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K4 dengan laju pembakaran $108,518 \text{ cm}^3/\text{menit}$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa briket dari sampel K3 dan K5 memiliki laju pembakaran terlama. Di samping itu K3 merupakan briket dengan densitas terendah yaitu $0,170 \text{ gr/cm}^3$, ini menandakan briket dengan densitas terendah memiliki laju pembakaran terlama, hal ini juga dipengaruhi oleh volume briket dimana volume briket K3 merupakan volume briket tertinggi, sehingga semakin besar volume briket maka ruang untuk laju pembakaran juga semakin lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Nilai densitas tertinggi briket didapat dari komposisi K7 yang berarti tersusun atas 30 gr tempurung kelapa dan 70 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,292 \text{ gr/cm}^3$, serta nilai densitas terendah didapat dari komposisi K3 yang berarti tersusun atas 70 gr tempurung kelapa dan 30 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,170 \text{ gr/cm}^3$.
2. Waktu nyala briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K1 yang berarti tersusun atas 90 gr tempurung kelapa dan 10 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 88 menit dimana nilai densitasnya adalah $0,195 \text{ gr/cm}^3$, dan waktu nyala briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K5 yang tersusun atas 50 gr tempurung kelapa dan 50 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 57 menit dengan nilai densitas $0,210 \text{ gr/cm}^3$.
3. Laju pembakaran briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K3 dan K5 dengan laju pembakaran $125,6 \text{ cm}^3/\text{menit}$, kemudian laju pembakaran briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K4 dengan laju pembakaran $108,518 \text{ cm}^3/\text{menit}$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa briket dari sampel K3 dan K5 memiliki laju pembakaran terlama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sugiono, Editor, Outlook Energy Indonesia, Jakarta (2014), ISBN 978-602-1328-02-6.
- T. Iskandar., H. Poerwanto, "Identifikasi Nilai Kalor dan Waktu Nyala Hasil Kombinasi Ukuran Partikel dan Kuat Tekan pada Bio-Briket dari Bambu", Jurnal *Teknik Kimia*, Vol 9, No 2, pp. 33-37, April 2015
- S. Jamilatun, "Sifat-Sifat Penyalaan dan Pembakaran Briket *Biomassa*, Briket Batubara dan Arang Kayu", Jurnal *Rekayasa Proses*, Vol. 2, No. 2, pp. 37-40, 2008
- M. E. D. Tana, D. B. N. Riwu, A. Y. Tobe, "Analisis Pengaruh Variasi Tekanan dan Dimensi Briket Sekam Padi Terhadap Temperatur dan Lama Nyala Api", Jurnal *Teknik Mesin Undana*, Vol. 08, No. 02, pp. 29-34, Oktober 2021
- Azhary, H.S., M.S. Arnaldo, Helmi, A., 2011, Pembuatan Briket Arang dari Serbuk Gergaji Kayu dan Tempurung Kelapa dengan Proses Karbonisasi, Jurnal *Teknik Kimia* No. 8, Vol. 17, hal. 29-40
- Asri, S., Iin, N., Suci, M., A. Nurrahman., 2017, Analisis Kualitas Briket Serbuk Gergaji Kayu dengan Penambahan Tempurung Kelapa sebagai Bahan Bakar Alternatif, *Al-Kimia*, Vol.5, No.1, hal. 21-30
- Luksi, M., Cahyo, B.N., 2015, Pengaruh Suhu Pengeringan Briket Serbuk Gergaji dan Kanji Terhadap Kekuatan Tekanan, Jurnal *Integrasi*, Vol.7, No.1, hal. 31-35
- Otong, N., Sri, S., 2017, Karakterisasi Biobriket Campuran Serbuk Kayu dan Tempurung Kelapa, Jurnal *Material dan Energi Indonesia*, Vol. 07, No. 02, hal. 13 – 16
- Muh, A.S. and Hernawati., 2020. Pengaruh Komposisi dan Ukuran Partikel Terhadap Kualitas Briket Kulit Durian dan Tempurung Kelapa. Jurnal *Fisika dan Terapannya*. Vol. 7. No. 1, 33-43

INTAN

Jurnal Penelitian Tambang

Program Studi S1 Teknik Pertambangan
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTPP)
Universitas Papua, Gedung Teknik, Jalan Gunung Salju, Amban,
Manokwari, Papua Barat

Telepon : 085249871074
Website : jurnal-intan.ac.id/index.php/intan

ISSN 2655-3473



ANALISIS DENSITAS DAN LAJU PEMBAKARAN BRIKET BERDASARKAN KOMPOSISI BAHAN PENYUSUN KULIT KACANG TANAH DAN TEMPURUNG KELAPA

by Yusraida Khairani Dalimunthe FTKE

Submission date: 24-Aug-2024 06:34PM (UTC+0700)

Submission ID: 2437198149

File name: OSISI_BAHAN_PENYUSUN_KULIT_KACANG_TANAH_DAN_TEMPURUNG_KELAPA.pdf (331.38K)

Word count: 3521

Character count: 19289

ANALISIS DENSITAS DAN LAJU PEMBAKARAN BRIKET BERDASARKAN KOMPOSISI BAHAN PENYUSUN KULIT KACANG TANAH DAN TEMPURUNG KELAPA

Yusraida Khairani Dalimuthe^{1*}, Djoko Sulistyanto², Syamsul Irham³, Thariq Madani⁴,
Teuku Ananda Rizky⁵

14

1*, 2, 3, 4, 5)

Jurusan Teknik Perminyakan, Fakultas Teknologi Kebumihan dan Energi, Universitas Trisakti

Jl. Kyai Tapa No. 1 Grogol, Jakarta Barat

Tlp./Fax: (62-21) 566 3232/ (62-21) 5671 20

(*)Penulis korespondensi: yusraida@trisakti.ac.id

Received : Februari 2023; Accepted: Mei 2023; Published : Mei 2023

Abstract

31

The study's purpose was to analyze the density value and the burning rate of briquettes made from a combination of peanut shell and coconut shell ingredients with a fixed amount of starch adhesive concentration. The briquette making involves processing peanut shells and coconut shells, grinding and 60 mesh sifting, mixing with adhesive, printing, and drying in an oven (1200C for $\pm$ 30 minutes). The samples tested were the composition of peanut shells (K) and coconut shells (T). The combination of two briquette materials has the same mass of 100 gr for each sample. The samples were made with several compositions, namely K1 (T = 90, K = 10), K2 (T = 80, K = 20), K3 (T = 70, K = 30), K4 (T = 60, K = 40), K5 (T = 50, K = 50), K6 (T = 40, K = 60), K7 (T = 30, K = 70). The results showed that the highest density value was 0.292 gr/cm³ obtained from the K7 composition, which means it is composed of 30 gr coconut shell and 70 gr peanut shell with a density value of 0.292 gr/cm³ and the lowest density value obtained from the K3 composition, which means it is composed of 70 gr coconut shell and 30 grams of peanut skin with a density value of 0.170 gr/cm³. The longest flame time of the briquettes, until they go out and turn into ashes, is obtained from composition K1, which means it is composed of 90 grams of coconut shell and 10 grams of peanut shell with a flame time of 88 minutes, and the shortest time of the burning of briquettes until it goes out and turns into ashes is obtained from composition K5 which composed of 50 grams of coconut shell and 50 grams of peanut shell with a burning time of 57 minutes. The longest burning rate of briquettes, until they were extinguished and turned into ashes, was obtained from samples K3 and K5 with a burning rate of 125.6 cm³/minute, then the shortest burning rate of briquettes until they were extinguished and turned into ashes was obtained from samples K4 with a burning rate of 108.518 cm³/minute.

Keywords: Alternative energy, Biomass, Briquettes, Coconut shell, Peanut shell

29

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis nilai densitas serta laju pembakaran briket yang dibuat dari kombinasi bahan penyusun kulit kacang tanah dan tempurung kelapa dengan konsentrasi jumlah perekat kanji 24.p. Pembuatan briket melalui tahapan pengarangan kulit kacang tanah dan tempurung kelapa, penggilingan dan pengayakan 60 mesh, pencampuran dengan perekat, pencetakan dan pengeringan dengan oven (120°C selama $\pm$ 30 menit). Sampel yang diuji adalah komposisi kulit kacang tanah (K) dan tempurung kelapa (T) dimana perpaduan kedua komposisi bahan briket diasumsikan memiliki massa yang sama yaitu 100 gr untuk setiap sampel. Adapun sampel yang dibuat dengan beberapa komposisi yaitu K1 (T = 90, K = 10), K2 (T = 80, K = 20), K3 (T = 70, K = 30), K4 (T = 60, K = 40), K5 (T = 50, K = 50), K6 (T = 40, K = 60), K7 (T = 30, K = 70). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai densitas tertinggi briket didapat dari komposisi K7 yang berarti tersusun atas 30 gr tempurung kelapa dan 70 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas 0,292 gr/cm³, serta nilai densitas terendah didapat dari komposisi K3 yang berarti tersusun atas 70 gr tempurung kelapa dan 30 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas 0,170 gr/cm³. Waktu nyala briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K1 yang berarti tersusun atas 90 gr tempurung kelapa dan 10 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 88 menit, dan waktu nyala briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K5 yang tersusun atas 50 gr tempurung kelapa dan 50 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 57 menit. Laju pembakaran briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K3 dan K5 dengan laju pembakaran 125,6 cm³/menit, kemudian laju pembakaran briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K4 dengan laju pembakaran 108,518 cm³/menit.

Kata kunci: energi alternatif, biomas, briket, limbah tempurung kelapa, limbah kulit kacang tanah

PENDAHULUAN

Masalah energi masih menjadi masalah yang paling serius dari sekian banyak masalah yang dihadapi negeri ini. Adanya pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi di masyarakat, permintaan energi juga meningkat. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, konsumsi energi final (termasuk biomassa) meningkat antara tahun 2000 dan 2012 dari 764 juta BOE pada tahun 2000 menjadi 1.079 juta BOE pada tahun 2012, atau rata-rata 2,91% per tahun. Sektor industri (34,8%) memiliki porsi konsumsi energi terbesar pada tahun 2012, diikuti oleh sektor domestik (30,7%), transportasi (28,8%), perdagangan (3,3%) dan lain-lain (2,4%) (Sugiono, 2014).

Seperti diketahui, minyak yang mendominasi pasokan energi primer Indonesia semakin terbatas, mahal dan tidak terbarukan, sementara batu bara juga gas bumi yang pemakaiannya belum maksimal untuk konsumsi dalam negeri sehingga mendorong peningkatan penggunaan bahan bakar lainnya yang pengembangannya dapat diperbaharui seperti sumber energi alternatif.

Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai briket sebagai sumber energi alternatif, seperti penelitian Iskar (2015) dan Poerwanto (2015), yang mengidentifikasi nilai kalor dan waktu nyala berdasarkan kombinasi ukuran partikel dan kuat tekan biobriket. Dimana kalor tertinggi diperoleh dari partikel berukuran 35 mesh serta gaya tekan 6 kg dengan nilai 7624,00 kkal/g, sedangkan yang memiliki waktu nyala terlama yaitu ukuran partikel 40 mesh dengan gaya tekan 6 kg sebesar 67,64 menit. Titik optimum ada pada partikel berukuran 34,93 mesh juga kuat tekan 4,57 kg yang mana nilai kalorinya 7098,14 kkal/g dan lama waktu nyalanya adalah 63,2723 menit. Maka kesimpulannya adalah ukuran partikel serta kuat tekan tidak mempengaruhi nilai kalor, namun mempengaruhi durasi nyala api.

Selain itu, penelitian S. Jamilaton (2008) meneliti sifat pengapian dan pembakaran briket biomassa, briket arang dan arang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batok kelapa memiliki lama nyala terlama yaitu 116 menit dengan laju pembakaran 126,6 g/detik, dan kalor tertinggi adalah 5779,11 kkal/g. Semua jenis briket yang diuji membutuhkan waktu 5-7 menit untuk mendidihkan air sebanyak 1 liter. Dibandingkan dengan briket arang dengan nilai kalor 6.058 kkal/g dan arang dengan nilai kalor 3.583 kkal/g, briket tempurung kelapa cukup baik untuk digunakan sebagai bahan bakar alternatif.

M.E.D. Tana dkk (2021) mempelajari akibat variasi tekanan serta ukuran briket sekam padi terhadap suhu dan lama nyala. Dari penelitian ini diketahui bahwa variasi tekanan kompresi berpengaruh terhadap karakter nyala api serta dimensi pembakaran briket sekam padi. Temperatur tertinggi yang diukur adalah 749 °C dengan ukuran briket 1,5 inci dan tekanan kompresi 0,2 MPa.

Durasi nyala terpanjang 18 menit juga dicapai dalam pengukuran ini.

Selain itu, penelitian terkait lainnya oleh Azhary dkk., (2011) menemukan bahwa briket dengan 10% serbuk kayu: tempurung kelapa 90% terbukti menjadi kondisi optimal karena memberikan hasil terbaik dengan kadar air 10,25%; kadar abu 2,72%; kadar zat terbang 29,63%; kadar karbon tetap 57,40%; nilai kalor 6504 kkal/g dan kandungan sulfur 0,08%.

Penelitian yang dilakukan oleh Asri dkk., (2017) tentang analisis kualitas briket serbuk gergaji yang ditambahkan tempurung kelapa didapat bahwa dengan ditambahkan tempurung kelapa dapat menambah kualitas briket arang serbuk gergaji yang terbentuk, yang memberikan nilai kalori terendah pada briket 100% serbuk gergaji tanpa penambahan tempurung kelapa yaitu 5622,72 kkal/gr, dan nilai kalori tertinggi terdapat pada konsentrasi campuran serbuk gergaji dan tempurung kelapa (40:60)% yaitu 7386,48 kkal/g.

Luksi dan Cahyo (2015) melakukan penelitian terkait briket untuk mengetahui akibat dari suhu pengeringan briket serbuk gergaji juga pati kepada kuat tekan. Paling baik dengan kompresi tinggi hingga pecah (hancur) pada 750 psi. Proses perbedaan temperatur pemanasan secara signifikan mempengaruhi hasil uji kompresi produk.

Selain itu, penelitian karakterisasi biobriket juga dilakukan oleh Otong dan Sri (2017) tentang biobriket yang berasal dari kayu cempaka, jati dan surin secara berturut-turut dan biobriket dari kayu cempaka, jati dan surin yang dicampur dengan tempurung kelapa dengan komposisi 50%:50% selanjutnya lem pati digunakan sebagai perekat. Hasil karakterisasi nilai kalor diperoleh nilai kalor rata-rata biobriket serbuk gergaji sebesar 4426 kkal/g dan nilai kalor rata-rata biobriket serbuk gergaji yang dicampur dengan biobriket tempurung kelapa sebesar 5415,2 kkal/g. Penambahan tempurung kelapa meningkatkan nilai kalori.

Muh, A. dan Hernawati (2020) melakukan penelitian pembuatan briket untuk bahan bakar alternatif melalui pirolisis batubara serta serbuk gergaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kalor biomassa dari serbuk gergaji bernilai 6603,4 kkal/g lebih tinggi. Arang 6600,2 kkal/g dan laju pembakaran briket menunjukkan bahwa biomassa mempercepat pembakaran.

Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini dibahas sumber energi alternatif yang biasa dibuat untuk menghasilkan briket salah satunya bersumber dari limbah serbuk gergaji serta tempurung kelapa dengan berbagai komposisi yang telah ditetapkan untuk melihat komposisi mana yang menghasilkan nilai densitas tertinggi dan waktu nyala briket terlama.

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode eksperimen yang dilakukan di laboratorium.

Bahan dan Alat

Bahan

Adapun bahan-bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Air
2. Tepung kanji
3. Serbuk gergaji
4. Tempurung kelapa

Alat

Adapun alat-alat yang digunakan untuk mendukung penelitian ini yakni:

1. Tungku pengarangan
2. Sekop kecil
3. Lumpang dan alu
4. Ember dan baskom
5. Gelas ukur
6. Kayu pengaduk
7. Timbangan
8. Cetakan briket
9. Oven
10. Label nama
11. Alat tulis
12. Shave seckher

Prosedur Penelitian

Proses kerja penelitian ini meliputi pengeringan, karbonisasi, penggilingan dan penyaringan bahan baku, pencampuran bahan perekat, pengepresan, pencetakan, pengeringan serta penentuan densitas dan waktu nyala briket. Langkah-langkah kerjanya ditunjukkan pada Gambar 1.

1. Pengeringan Bahan Baku

Proses ini bertujuan untuk membersihkan bubuk tempurung kelapa dan serbuk gergaji dari kontaminan seperti serat, tanah dan kotoran lain yang menempel pada tempurung. Selanjutnya cangkang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan proses produksi. Tempurung kelapa dan serbuk gergaji kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air pada tempurung.


2. Karbonisasi (pengarangan)

Bahan kering berupa batok kelapa dan serbuk gergaji dimasukkan ke dalam oven secara terpisah dan sedikit demi sedikit. Kemudian bahan tersebut dipancing dengan api. Setelah material menjadi karbon, material tersebut dikeluarkan dari tungku.

3. Pengeringan Bahan Baku

Proses ini bertujuan untuk membersihkan bubuk tempurung kelapa dan serbuk gergaji dari kontaminan seperti serat, tanah dan kotoran lain yang menempel pada tempurung. Selanjutnya cangkang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan proses produksi.

Tempurung kelapa dan serbuk gergaji kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air pada tempurung.

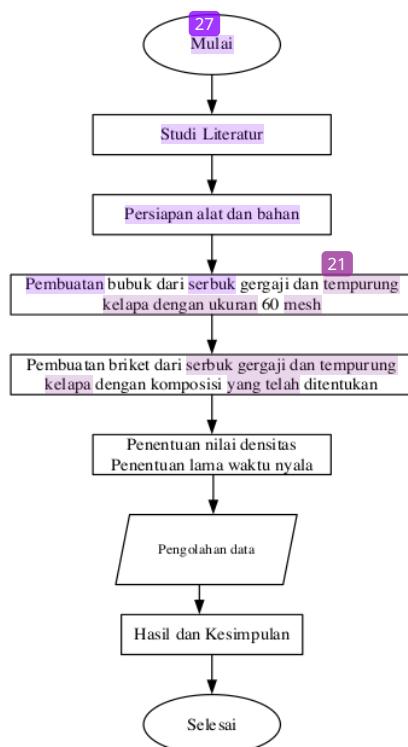

Gambar 1. Flowchart Penelitian

4. Pengeringan Bahan Baku

Proses ini bertujuan untuk membersihkan bubuk tempurung kelapa dan serbuk gergaji dari kontaminan seperti serat, tanah dan kotoran lain yang menempel pada tempurung. Selanjutnya cangkang dipotong menjadi ukuran yang lebih kecil untuk memudahkan proses produksi. Tempurung kelapa dan serbuk gergaji kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama 2 hari untuk mengurangi kadar air pada tempurung.

5. Karbonisasi (pengarangan)

Bahan kering berupa batok kelapa dan serbuk gergaji dimasukkan ke dalam oven secara terpisah dan sedikit demi sedikit. Kemudian bahan tersebut dipancing dengan api. Setelah material menjadi karbon, material tersebut dikeluarkan dari tungku.

6. Penggilingan dan penyaringan

Arang yang terbentuk dari proses sebelumnya kemudian dihaluskan dengan lumpang dan alu menjadi bubuk arang, yang kemudian diayak untuk menghasilkan bubuk arang dari serbuk gergaji serta tempurung kelapa masing-masing 60 mesh sesuai SNI. 01-6235-2000.

7. Pencampuran dengan bahan perekatka

Lem pati diperoleh dengan merebus kanji yang dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1:4 hingga membentuk gel. Kemudian gel tepung kanji dicampur rata dengan tepung arang tempurung kelapa (T) dan serbuk gergaji (S) hingga 40% dari gabungan *massa* antara campuran T dan S hingga membentuk pasta. Dengan menggabungkan berbagai jenis bahan untuk menghasilkan briket (batok kelapa dan serbuk gergaji) untuk komposisi tertentu, tujuannya adalah guna melihat pengaruh gabungan dari komposisi bahan terhadap kerapatan briket dan lama nyala. Kombinasi kedua komposisi bahan briket tersebut diasumsikan memiliki *massa* yang sama yaitu 100 gram untuk setiap sampel.

23

Adapun komposisi bahan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sampel berdasarkan komposisi tempurung kelapa dan serbuk gergaji.

Sampel	Komposisi		
	T (gr)	S (gr)	Bahan Perekat (gr)
K1	90	10	40
K2	80	20	40
K3	70	30	40
K4	60	40	40
K5	50	50	40
K6	40	60	40
K7	30	70	40
K8	20	80	40
K9	10	90	40

8. Pencetakan dan Pengempaan

Adonan yang dihasilkan ditempatkan pada cetakan dari pipa PVC dengan diameter 6 cm kemudian dipress. Briket disusun sedemikian rupa sehingga briket menjadi lebih padat dan kuat.

9. Pengeringan

28

Briket yang dihasilkan selanjutnya dikeringkan dalam oven pada suhu $1200^{\circ}\text{C} \pm 30$ menit. Densitas dan waktu pembakaran briket selanjutnya diuji.

2.3. Metode Analisis

1. Densitas

Pengujian dilakukan menggunakan metode pengukuran langsung dengan alat jangka sorong (caliper). Prosedur pengujiannya yaitu:

- 1) Mengukur spesimen (diameter dan panjang) pada awal keluar dari cetakan setelah dikeringkan dan menggunakan jangka sorong untuk menghitung volumenya.

- 2) Menimbang spesimen dan dicatat *massa* briket tersebut.

- 3) Menghitung densitas dengan membagi *massa* spesimen dengan volumenya.

2. Pengujian pembakaran (lama nyala briket)

Uji lama pembakaran briket dimulai ketika briket terbakar sampai menjadi abu.

Prosedur pengujiannya yaitu:

- 1) Menimbang briket yang mau diuji guna melihat berat kering briket.
- 2) Menyulut api pada briket dengan menggunakan mancis/korek api sebagai umpan untuk menyalakan api.
- 3) Mengukur lama nyala api dengan menggunakan stopwatch dan mencatatnya
- 4) Pengukuran terus dilakukan sampai briket menjadi abu, jika briket sudah menjadi abu maka pengujian pembakaran selesai.

3. Laju pembakaran briket

- 1) Menghitung volume briket
- 2) Menghitung waktu pembakaran briket dari nyala hingga padam menjadi abu
- 3) Membagi volume dengan waktu pembakaran


HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Densitas

Adapun nilai densitas briket yang dibuat 34 i kulit kacang tanah dan tempurung kelapa dari berbagai komposisi dapat terlihat pada tabel 2 serta gambar 2.

Tabel 2. Densitas briket dari berbagai komposisi

Sampel	Komposisi			Densitas (gr/cm ³)
	T (gr)	K (gr)	Bahan Perekat (gr)	
K1	90	10	40	0,195
K2	80	20	40	0,256
K3	70	30	40	0,17
K4	60	40	40	0,237
K5	50	50	40	0,21
K6	40	60	40	0,241
K7	30	70	40	0,292

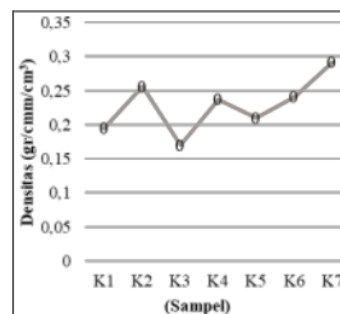

Gambar 2. Grafik densitas briket berdasarkan komposisi penyusunnya


Berdasarkan grafik pada gambar 2, terlihat bahwa nilai densitas tertinggi didapat dari komposisi K7 yang berarti tersusun atas 30 gr tempurung kelapa dan 70 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,292 \text{ gr/cm}^3$, serta nilai densitas terendah didapat dari komposisi K3 yang berarti tersusun atas 70 gr tempurung kelapa dan 30 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,170 \text{ gr/cm}^3$.

2. Uji pembakaran (lama nyala briket)

Lama waktu nyala briket berdasarkan nilai densitasnya dapat terlihat pada tabel 3 serta gambar 3.

Tabel 3. Waktu nyala briket berdasarkan nilai densitasnya

Sampel	Densitas (gr/cm^3)	Waktu nyala (menit)
K1	0,195	88
K2	0,256	86
K3	0,170	75
K4	0,237	75
K5	0,210	57
K6	0,241	82
K7	0,292	79

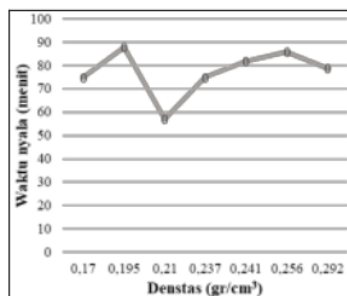

Gambar 3. Grafik waktu nyala briket berdasarkan nilai densitasnya

Gambar 3 merupakan grafik hubungan antara nilai densitas terhadap waktu nyala briket, dimana nilai densitas diurutkan berdasarkan nilai densitas terendah hingga tertinggi berdasarkan tabel 3. Berdasarkan grafik pada gambar 3, terlihat bahwa waktu nyala briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K1 yang berarti tersusun atas 90 gr tempurung kelapa dan 10 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 88 menit dimana nilai densitasnya adalah $0,195 \text{ gr/cm}^3$, dan waktu nyala briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K5 yang tersusun atas 50 gr tempurung kelapa dan 50 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 57 menit dengan nilai densitas $0,210 \text{ gr/cm}^3$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa briket dengan waktu nyala terlama dihasilkan dari densitas yang berada di area pertengahan bukan berada pada densitas terendah atau tertinggi, hal ini bisa jadi


disebabkan karena susunan antar partikel penyusun briket lebih renggang pada briket dengan densitas $0,195 \text{ gr/cm}^3$ dibanding densitas yang lainnya sehingga waktu nyalanya menjadi terlama, karena jika semakin rapat ikatan antar partikel maka bahan akan lebih mudah terbakar dengan cepat dibanding begitu pula sebaliknya.

3. Laju pembakaran briket

Laju pembakaran briket berdasarkan nilai volume dan lama waktu nyalanya dapat terlihat pada tabel 4 serta gambar 4.

Tabel 4. Laju pembakaran briket

Sampel	Volume (cm^3)	Waktu nyala (menit)	Laju pembakaran (cm^3/menit)
K1	122,5071	88	122,507
K2	110,98016	86	110,98
K3	125,6	75	125,6
K4	108,5184	75	108,518
K5	125,6	57	125,6
K6	117,75	82	117,75
K7	114,33996	79	114,339

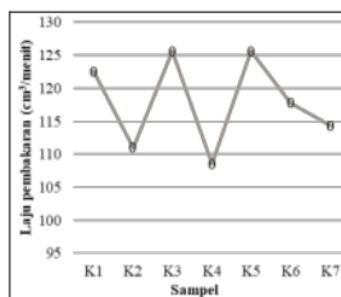

Gambar 4. Laju pembakaran briket

Laju pembakaran briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K3 dan K5 dengan laju pembakaran $125,6 \text{ cm}^3/\text{menit}$, dan $125,6 \text{ cm}^3/\text{menit}$, kemudian laju pembakaran briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K4 dengan laju pembakaran $108,518 \text{ cm}^3/\text{menit}$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa briket dari sampel K3 dan K5 memiliki laju pembakaran terlama. Di samping itu K3 merupakan briket dengan densitas terendah yaitu $0,170 \text{ gr/cm}^3$, ini menandakan briket dengan densitas terendah memiliki laju pembakaran terlama, hal ini juga dipengaruhi oleh volume briket dimana volume briket K3 merupakan volume briket tertinggi, sehingga semakin besar volume briket maka ruang untuk laju pembakaran juga semakin lama.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Nilai densitas tertinggi briket didapat dari komposisi K7 yang berarti tersusun atas 30 gr tempurung kelapa dan 70 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,292 \text{ gr/cm}^3$, serta nilai densitas terendah didapat dari komposisi K3 yang berarti tersusun atas 70 gr tempurung kelapa dan 30 gr kulit kacang tanah dengan nilai densitas $0,170 \text{ gr/cm}^3$.
2. Waktu nyala briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K1 yang berarti tersusun atas 90 gr tempurung kelapa dan 10 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 88 menit dimana nilai densitasnya adalah $0,195 \text{ gr/cm}^3$, dan waktu nyala briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari komposisi K5 yang tersusun atas 50 gr tempurung kelapa dan 50 gr kulit kacang tanah dengan waktu nyala 57 menit dengan nilai densitas $0,210 \text{ gr/cm}^3$.
3. Laju pembakaran briket terlama hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K3 dan K5 dengan laju pembakaran $125,6 \text{ cm}^3/\text{menit}$, kemudian laju pembakaran briket tersingkat hingga padam dan berubah menjadi abu didapat dari sampel K4 dengan laju pembakaran $108,518 \text{ cm}^3/\text{menit}$. Berdasarkan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa briket dari sampel K3 dan K5 memiliki laju pembakaran terlama.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Sugiono, Editor, Outlook Energy Indonesia, Jakarta (2014), ISBN 978-602-1328-02-6.
- T. Iskandar., H. Poerwanto.,⁷ "Identifikasi Nilai Kalor dan Waktu Nyala Hasil Kombinasi Ukuran

Partikel dan Kuat Tekan pada Bio-Briket dari Bambu", Jurnal Teknik Kimia, Vol 9, No 2, pp. 33-37, April 2015

- S. Jamilatun.,⁹ "Sifat-Sifat Penyalaan dan Pembakaran Briket Biomassa, Briket Batubara dan Arang Kayu", Jurnal Rekayasa Proses, Vol. 2, No. 2, pp. 37-40, 2008
- M. E. D. Tana, D. B. N. Riwu, A. Y. Tobe, "Analisis Pengaruh Variasi Tekanan dan Dimensi Briket Sekam Padi Terhadap Temperatur dan Lama Nyala Api", Jurnal Teknik Mesin Undana, Vol. 08, No. 02, pp. 29-34, Oktober 2021
- Azhary, H.S., M.S. Arnaldo, Helmi, A.,¹⁰ 2011, Pembuatan Briket Arang dari Serbuk Gergaji Kayu dan Tempurung Kelapa dengan Proses Karbonisasi, Jurnal Teknik Kimia No. 8, Vol. 17, hal. 29-40
- Asri, S¹²in, N., Suci, M., A. Nurrahman., 2017, Analisis Kualitas Briket Serbuk Gergaji Kayu dengan Penambahan Tempurung Kelapa sebagai Bahan Bakar Alternatif, Al-Kimia, Vol.5, No.1, hal. 21-30
- Luksi, M., Cahyo, B.N.,¹⁸ 2015, Pengaruh Suhu Pengeringan Briket Serbuk Gergaji dan Kanji Terhadap Kekuatan Tekanan, Jurnal Integrasi, Vol.7, No.1, hal. 31-35
- Otong, N., Sri, S.,¹⁵ 2017, Karakterisasi Biobriket Campuran Serbuk Kayu dan Tempurung Kelapa, Jurnal Material dan Energi Indonesia, Vol. 07, No. 02, hal. 13 – 16
- Muh, A.S. and Hernawati.,¹⁷ 2020. Pengaruh Komposisi dan Ukuran Partikel Terhadap Kualitas Briket Kulit Durian dan Tempurung Kelapa. Jurnal Fisika dan Terapannya. Vol. 7. No. 1, 33-43

ANALISIS DENSITAS DAN LAJU PEMBAKARAN BRIKET BERDASARKAN KOMPOSISI BAHAN PENYUSUN KULIT KACANG TANAH DAN TEMPURUNG KELAPA

ORIGINALITY REPORT

17%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	garuda.ristekbrin.go.id Internet Source	1%
2	japimas.uho.ac.id Internet Source	1%
3	media.neliti.com Internet Source	1%
4	pustaka.sttw.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Papua Student Paper	1%
6	docobook.com Internet Source	1%
7	pro.unitri.ac.id Internet Source	1%
8	Guntur Hadi Saputra, Jumiati Ilham, Yasin Mohamad. "STUDI PEMANFAATAN LIMBAH BAMBU DAN TEMPURUNG KELAPA DALAM	1%

PEMBUATAN BIOBRIKET MENJADI SUMBER ENERGI ALTERNATIF", Journal Of Renewable Energy Engineering, 2024

Publication

9	jurnal.unimus.ac.id	1 %
Internet Source		
10	jim.unsyiah.ac.id	1 %
Internet Source		
11	repositori.uin-alauddin.ac.id	1 %
Internet Source		
12	repository.uin-suska.ac.id	1 %
Internet Source		
13	Submitted to Universitas Jember	1 %
Student Paper		
14	e-journal.trisakti.ac.id	1 %
Internet Source		
15	ejournal.unib.ac.id	1 %
Internet Source		
16	es.scribd.com	1 %
Internet Source		
17	repository.unhas.ac.id	1 %
Internet Source		
18	docplayer.info	<1 %
Internet Source		

19	jurnal.idu.ac.id Internet Source	<1 %
20	ejurnal.ung.ac.id Internet Source	<1 %
21	jualmesinbriketarang.wordpress.com Internet Source	<1 %
22	repository.radenfatah.ac.id Internet Source	<1 %
23	adoc.pub Internet Source	<1 %
24	garuda.ristekdikti.go.id Internet Source	<1 %
25	zombiedoc.com Internet Source	<1 %
26	ojs.unimal.ac.id Internet Source	<1 %
27	repo.itera.ac.id Internet Source	<1 %
28	repository.lppm.unila.ac.id Internet Source	<1 %
29	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
30	Febriana Tri Wulandari, Dini Lestari, Fauzan Fahrussiam, Rima Vera Ningsih, Raehnayati	<1 %

Raehnayati. "KARAKTERISTIK SIFAT FISIKA
BRIKET ARANG TEMPURUNG KELAPA DAN
TONGKOL JAGUNG", JURNAL HUTAN LESTARI,
2024

Publication

31

Yusraida Khairani Dalimunthe, Widayani, Irfan
Dwi Aditya. "Physical Properties of Varied
Composition of Peanut Shell and Palm Oil
Shell's Briquettes", Journal of Physics:
Conference Series, 2024

Publication

<1 %

32

jurnal.polsri.ac.id

Internet Source

<1 %

33

publikasi.unitri.ac.id

Internet Source

<1 %

34

www.scribd.com

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off